


## SEPARADOR DE GORDURAS PEAD PARA MONTAGEM APOIADA

### KESSEL EASYCLEAN free Auto MIX com mistura+lavagem- controlo totalmente automático. – Caudais de 15-30 l/s

**Especificação técnica:** Separador de Gorduras da ARAM marca KESSEL modelo EASYCLEAN free Auto MIX com controlo totalmente automático para mistura/lavagem com aspiração à distância com tubagem externa DN65, PN10 (DIN2501), montada no lado direito ou esquerdo com Conexão Storz B2.5 polegadas para ligação à mangueira do camião cisterna; Sistema de lavagem/triturador Kessel “Shredder-Mix” com sistemas de pulverização pressurizados, com bomba submersível externa (IP68) com sistema de corte e válvula de fecho. Controlos no lado esquerdo (proteção IP68, 400V, 50Hz, 3.0KW); sistema de lavagem e reenchimento de acordo com a DIN1988. Para instalação independente em zonas livres de congelamento, segundo a norma europeia EN 1825-1. Capacidade para tratamento de um caudal de ....l/s. Fabricado em polietileno de alta densidade. Com decantador de sólidos incorporado de .....litros.. Tampa estanque em PEAD com sistema de abertura rápida. Acessórios de admissão e descarga para tubo SML (DSIN19522) e tubo de plástico (DIN19560). Equipado com Janela de inspeção, dispositivo de reenchimento de água limpa, unidade de controlo e bomba de mistura.



**Homologação:** : Z-54.1-474

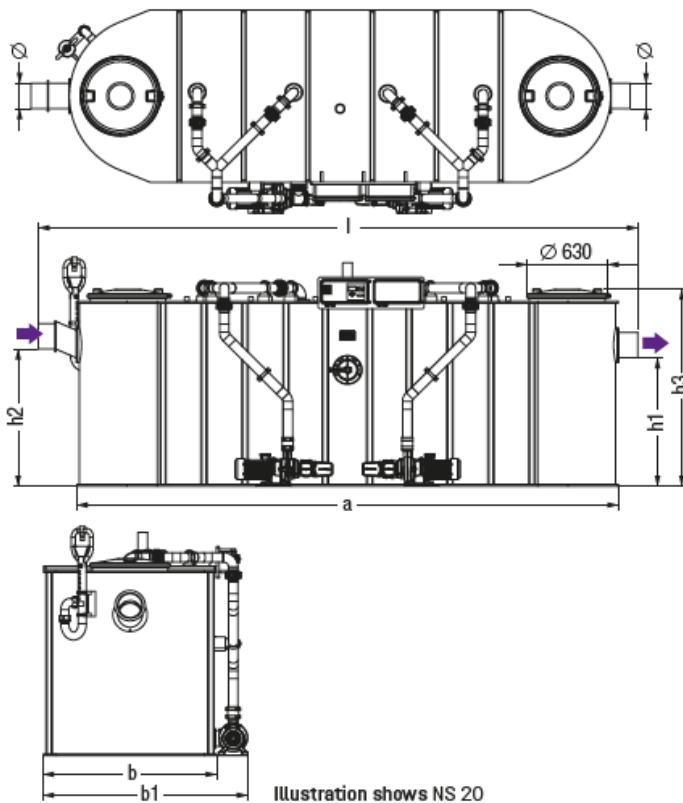

| Caudal<br>L/s | Sem Sonic Control |      |
|---------------|-------------------|------|
|               | Artigo nº         | Peso |
| 15            | 93015.01/DSP      |      |
| 20            | 93020.01/DSP      |      |
| 25            | 93025.01/DSP      |      |
| 30            | 93030.01/ DSP     |      |

| NG<br>Caudal<br>L/s | ØD<br>(mm) | a<br>(mm) | Dimensões<br>de acesso |           | B1<br>(mm) | H1   | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | Volume de<br>armazenagem<br>Entre câmaras |          | Volume<br>Total |
|---------------------|------------|-----------|------------------------|-----------|------------|------|------------|------------|---|----------|-----------------|
|                     |            |           | l<br>(mm)              | b<br>(mm) |            |      |            |            | Sólidos                                   | Gorduras |                 |
| 15                  | 200        | 3300      | 3560                   | 1350      | 1620       | 1130 | 1200       | 1625       | 1500 l                                    | 600 l    | 2600 l          |
| 20                  | 200        | 4250      | 4510                   | 1350      | 1620       | 1030 | 1100       | 1525       | 2000 l                                    | 800 l    | 3370 l          |
| 25                  | 200        | 4500      | 4760                   | 1350      | 1620       | 1030 | 1100       | 1525       | 2500 l                                    | 1000 l   | 3700 l          |
| 30                  | 250        | 4600      | 4860                   | 1350      | 1620       | 1170 | 1240       | 1655       | 3000 l                                    | 1200 l   | 4370 l          |